



1階平面図

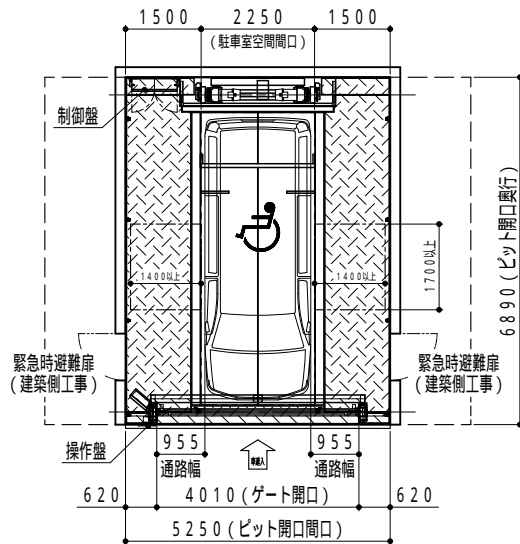

緊急用避難扉は装置内に人が取り残された場合の脱出用を目的とし、車の左右各々1ヶ所（合計2箇所必要）位置は特定しない  
幅900以上 高さ1900以上 段差20以下（インターロック付）


ビット平面図

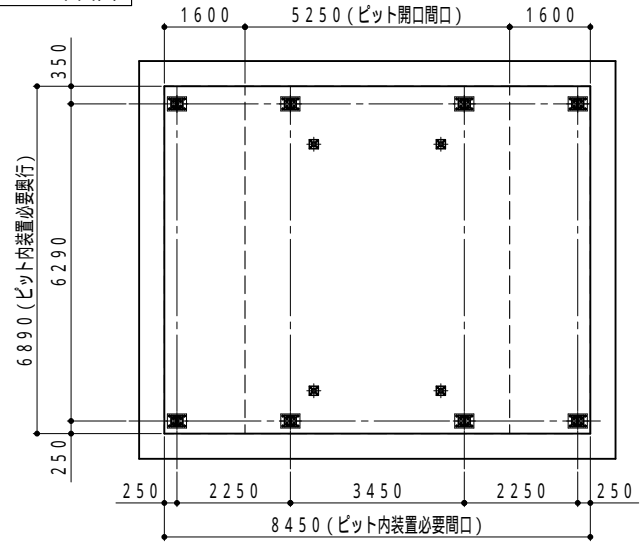


駐車装置仕様

|                |   |
|----------------|---|
| 装置名称           | Y.K. パーキング リフトワー-G B(2) (車椅子使用車対応)<br>YK-8-G BLLH |
| 認定番号           | 国土交通省 四国(21)-3                                    |
| 適合番号(車いす使用者対応) | 立体駐車場工業会 立駐工 第21-K027号                            |
| 全長 全幅 全高 重量    | 5600mm 2100mm 2000mm 2800kg                       |
| 収容台数           | 8台  |
| 操作方法           | タッチパネル操作  |
| 入庫方式           | 後進入庫専用  |
| 電源(3相交流)       | 200/220V(50/60Hz) 最大電源容量 12.0kW                   |
| 仕上げ            | 鉄骨等 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(PL板はメッキ鋼板仕様)                   |
| 安全装置           | 光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止 等                          |


ゲート正面図

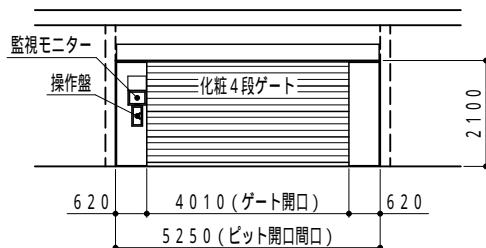

正面図

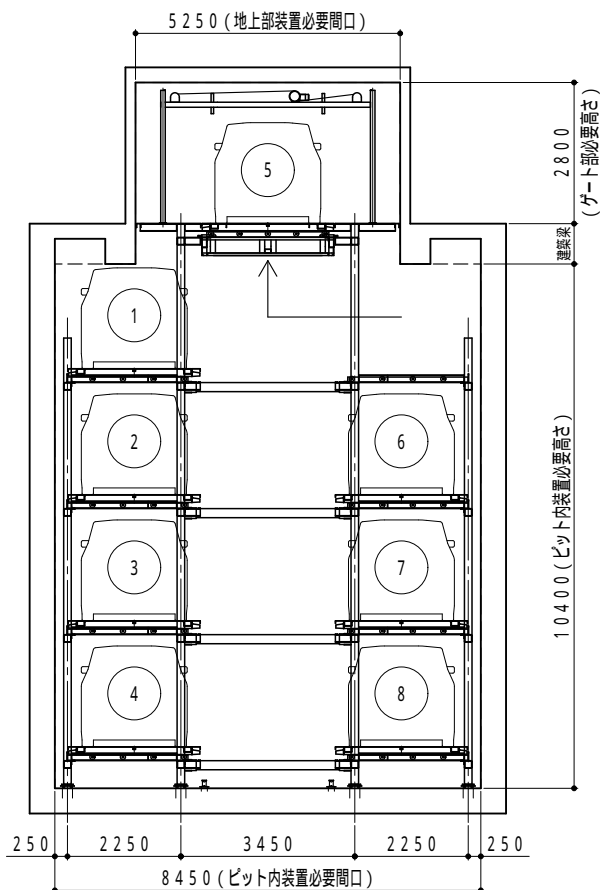

側面図

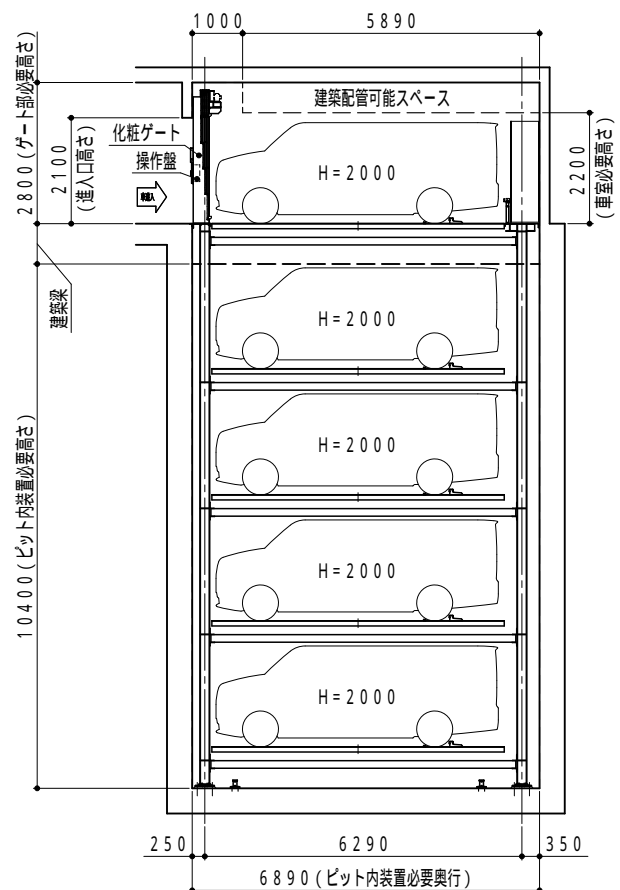

YKパーキング リフトワー-G B

バリアフリー対応

地上1段地下4段(超大型・ハイルーフ)