



1階平面図

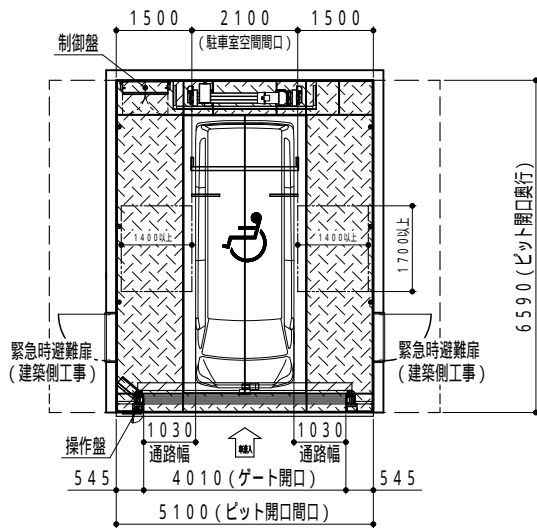

緊急避難扉は装置内に人が取り残された場合の脱出用を目的とし、車の左右其々1ヶ所（合計2箇所必要）位置は特定しない  
幅900以上 高さ1900以上 段差20以下（インターロック付）


ピット平面図

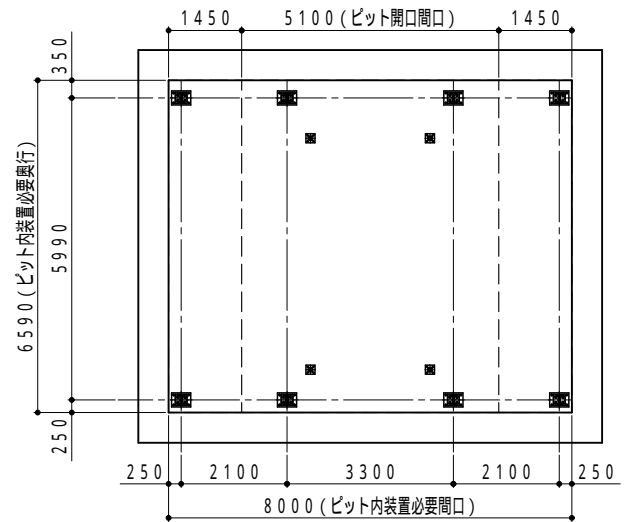


駐車装置仕様

装置名称	Y.K. パーキング リフトタワー-G B(2) (車椅子使用車対応) YK-8-G BLH
認定番号	国土交通省 四国(21)-3
適合番号(車いす使用者対応)	立体駐車場工業会 立駐工 第21-K027号
全長 全幅 全高 重量	5300mm 1950mm 2000mm 2500kg
収容台数	8台
操作方法	タッチパネル操作
入庫方式	後進入庫専用
電源(3相交流)	200/220V(50/60Hz) 最大電源容量 7.4kW
仕上げ	鉄骨等 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(PL板はメッキ鋼板仕様)
安全装置	光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止 等


ゲート正面図

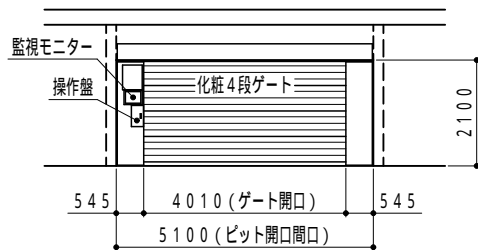

正面図

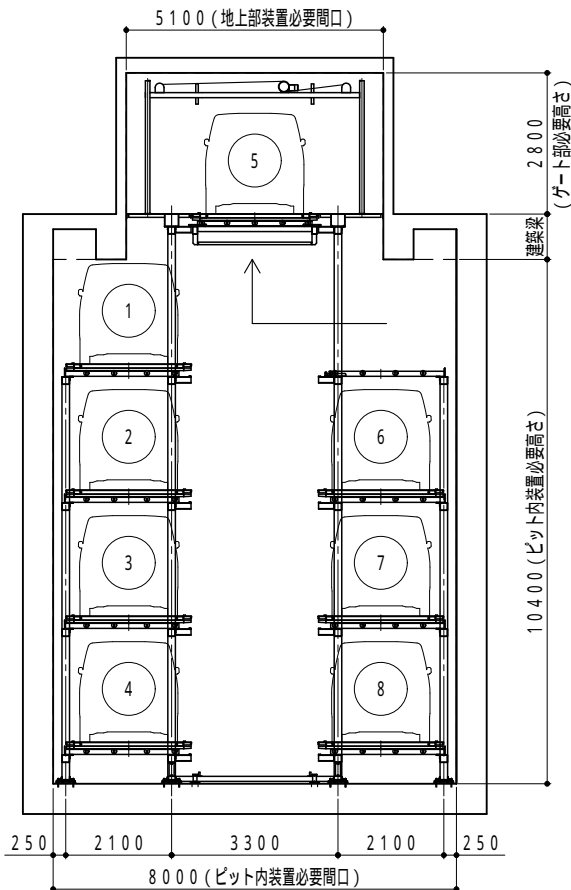

側面図

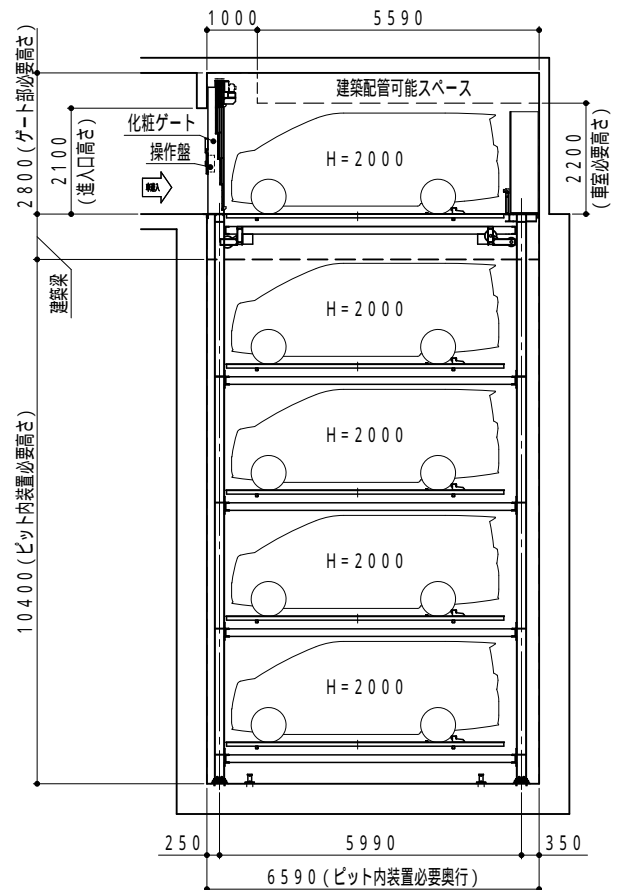

YKパーキング リフトタワー-G B

バリアフリー対応

地上1段地下4段（大型・ハイルーフ）