



|             |   |
|-------------|---|
| 装置名称        | Y・K・パーキング リフバズルGI(2) YK-10-5LPGILL-4          |
| 認定番号        | 国土交通省 四国(22)-3                                |
| 認証番号        | 立体駐車場工業会 立駐工 第22-H012号                        |
| 全長 全幅 全高 重量 | 5600mm 2100mm 2000mm 2800kg (1F)              |
|             | 5600mm 2100mm 1550mm 2800kg (BF)              |
| 収容台数        | 5台  |
| 入庫方式        | 後進入庫専用  |
| 電源(3相交流)    | AC200/220V 10%・50/60Hz 最大電源容量 12.4kW          |
| 仕上げ         | 鉄鋼部 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(PL板は亜鉛メッキ鋼板仕様) 安全ゲート(扉:透明) |
| 安全装置        | 光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止 等                      |


1 F 平面

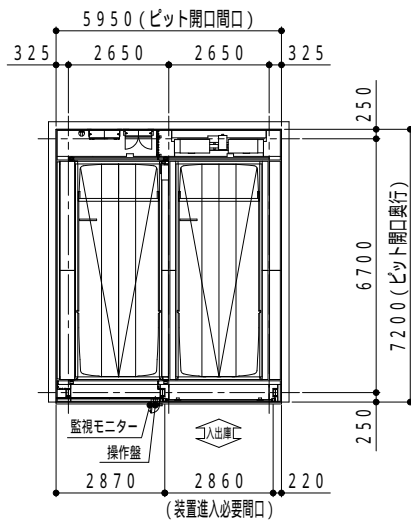

正面

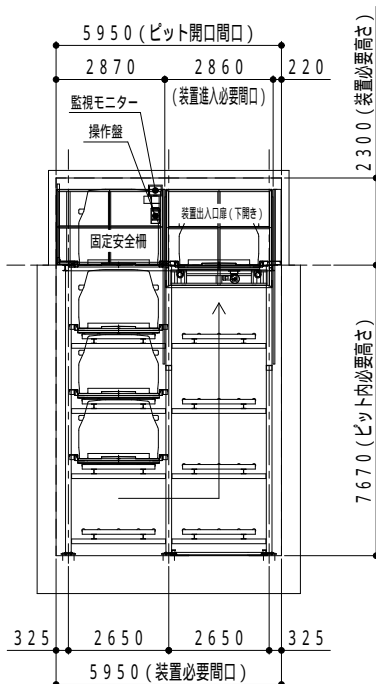

## 側面

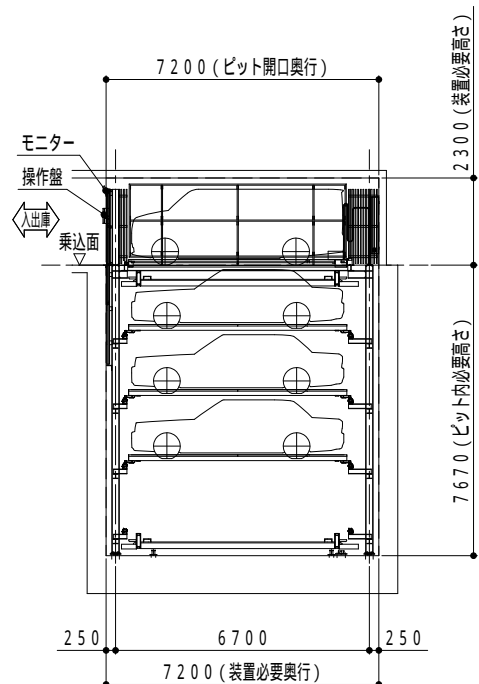

2列 地上1段地下4段(超大型車)