

新認証基準対応機種 国土交通省認定番号 四国(22)-1

LIFT TOWER GIII

NEW

より多くの車両に対応する超大型“LLサイズ”登場

大型セダン、大型SUV等 数多くの高級車を収容可能な駐車装置をこの度ご用意いたしました。

全長5600mm／全幅2100mm／全高2000mm／重量2800kg



●安全対策強化
新認証基準対応新ゲート



ゲート

※上記写真は、ガラス色透明仕様です。(オプション)

監視カメラ&モニター標準装備



モニター

※画像は他機種の物です。

リフトタワーGIII
昇降横行式・ピット式




技術 信頼 チャレンジ

PYOKOI
R K I N G

『地上1段地下3段タイプ』参考図

*装置は屋内仕様です。

平面図

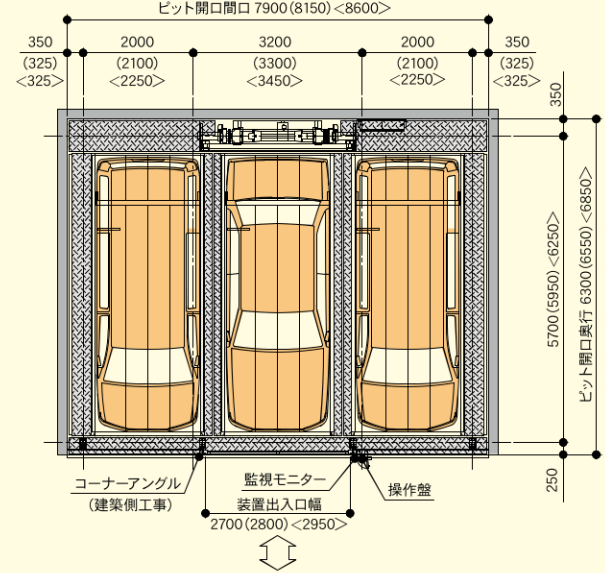


立駐工業会 認証番号	立駐工 第21-H048号
国土交通省 認定番号	四国 (22)-1
サイズ	全長×全幅×全高 車両重量
M	地上部 5050×1900×2000 2000kg
	地下の全て 5050×1900×1550 2000kg
L	地上部 5300×1950×2000 2500kg
	地下の全て 5300×1950×1550 2500kg
LL	地上部 5600×2100×2000 2800kg
	地下の全て 5600×2100×1550 2800kg


収容台数		
地上1段 地下2段	地上1段 地下3段	地上1段 地下4段
6台	8台	10台

※最低地上高 115mm以上
 ●地上1段地下3段(標準ルーフ仕様)の参考レイアウト図
 ※()内寸法はLサイズ車収容タイプ、<>内寸法はLLサイズ車収容タイプの寸法です。
 ※各タイプ別の寸法資料は設計資料をご参照ください。

正面図

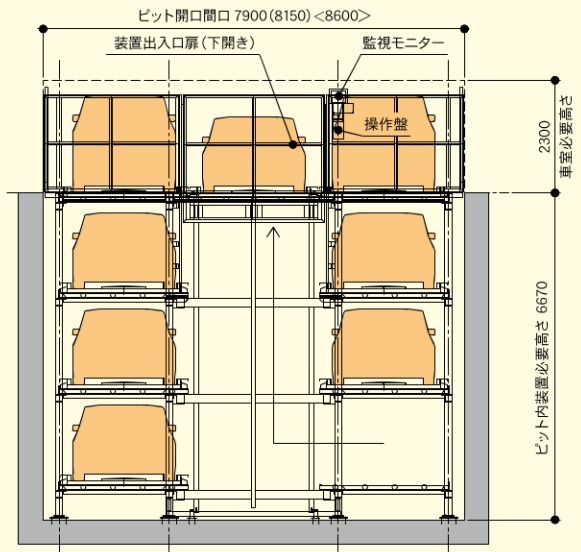

側面図

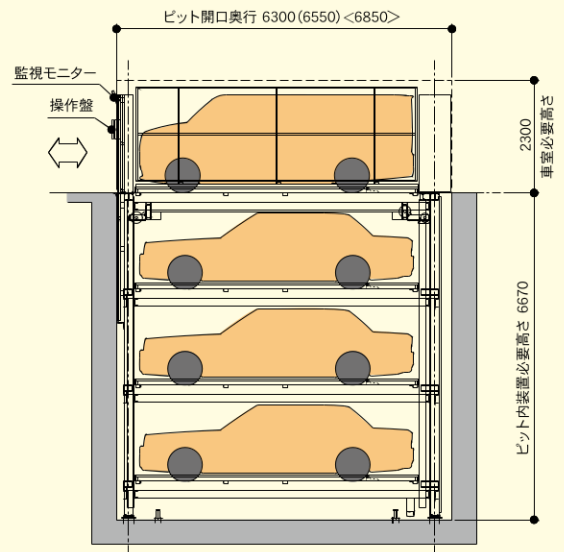

- 建物下部の組み込みに最適
有効高さ2300mmで上部建物の計画に自由度が大幅にUP。
- 出入口が1ヶ所に限定
中央列以外の前面は、有効に利用出来ます。
※条件により、利用出来ない場合があります。

型式 台数 装置型式 サイズ
YKP-8-G III M
 (注) 消火設備及び歩道については所轄消防局に確認を要します。
 (注) 保守用の点検口とタラップのご検討をお願いします。
 (注) 電源容量 (KVA) は、電力会社に御相談ください。



株式会社ヨコイ パーキング事業部
 URL <https://www.yokoi-kk.co.jp/parking/>

本社・工場 〒761-8084 香川県高松市一宮町1508-3 TEL.(087)885-0113 FAX.(087)886-4730
 東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-12-14 昭和アステック5号館6F TEL.(03)6403-5380 FAX.(03)3438-3380
 大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-33 日宝新大阪第2ビル6F2号 TEL.(06)6151-4110 FAX.(06)6151-4120