



駐車装置仕様

| | |
|-------------|--|
| 装置名称 | Y.K.パーキング リフター-G (2) YK-10-G L |
| 認定番号 | 国土交通省 四国(22)-1 |
| 認証番号 | 立体駐車場工業会 立駐工 第21-H048号 |
| 全長 全幅 全高 重量 | 5300mm 1950mm 2000mm 2500kg(1F) 5300mm 1950mm 1550mm 2500kg(BF) |
| 収容台数 | 10台 |
| 操作方法 | タッチパネル操作 |
| 入庫方式 | 後進入庫専用 |
| 電源(3相交流) | 200/220V(50/60Hz) 最大電源容量 7.4kW |
| 仕上げ | 鉄鋼部 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(パレット板は亜鉛メッキ鋼板仕様) 安全ゲート(扉:透明) |
| 安全装置 | 光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止 等 |


1階 平面

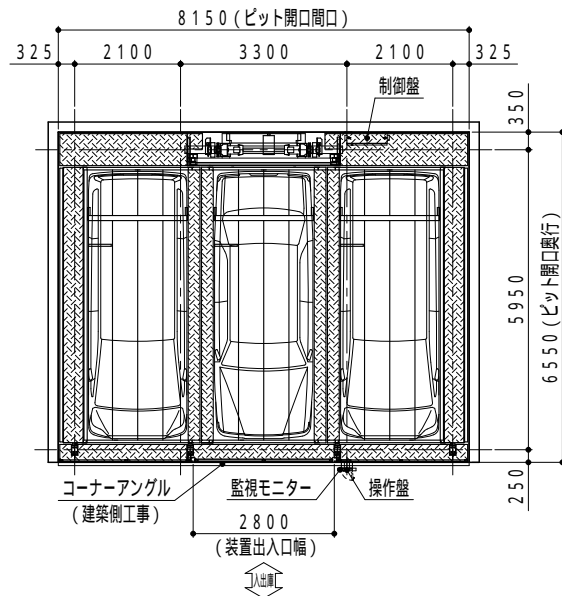

正面

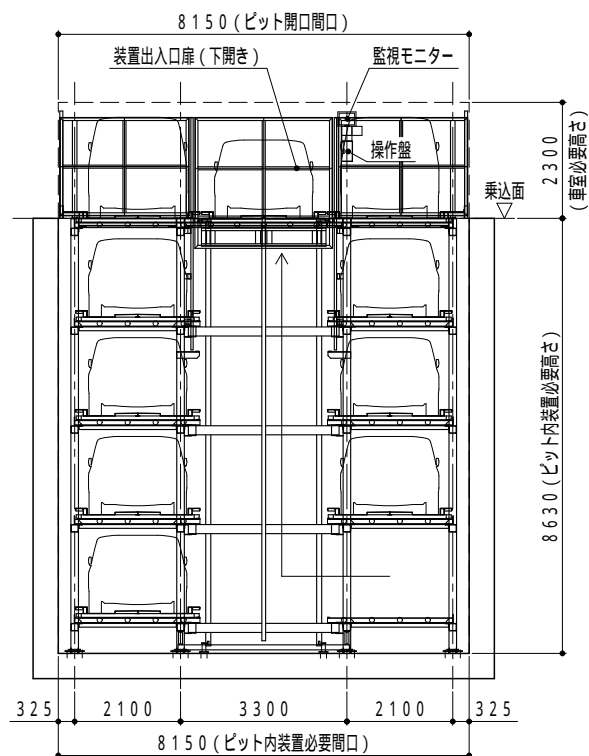

側面

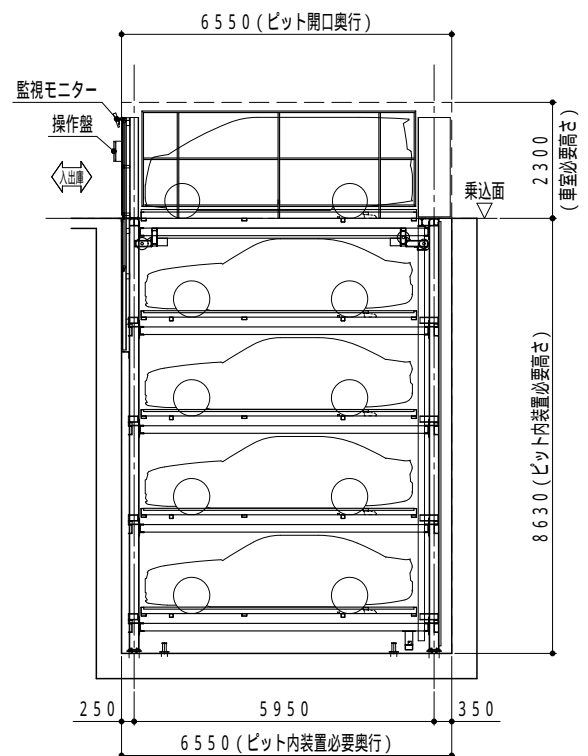

YKパーキング リフター-G

10台収容

地上1段地下4段 (大型)