



装置名称	Y・K・パーキング リフバズルGI(2) YK-9-3LPGIM-2
認定番号	国土交通省 四国(22)-3
認証番号	立体駐車場工業会 立駐工 第22-H012号
全長 全幅 全高 重量	5050mm 1900mm 2000mm 2000kg (1F)
	5050mm 1900mm 1550mm 2000kg (BF)
収容台数	6台
入庫方式	後進入庫専用
電源(3相交流)	AC200/220V 10%-50/60Hz 最大電源容量 6.4kW
仕上げ	鉄鋼部 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(PL板は亜鉛メッキ鋼板仕様) 安全ゲート(扉:透明)
安全装置	光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止 等

1 F 平面

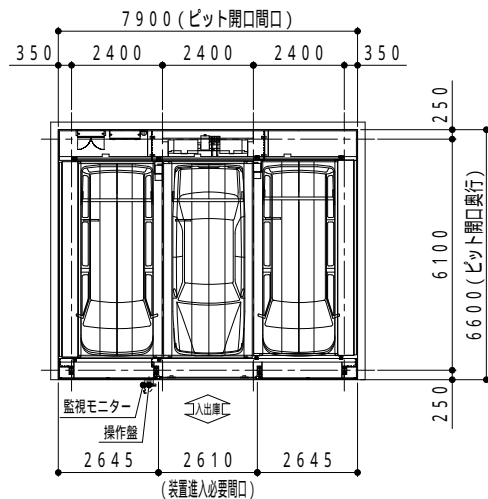


装置周囲壁に吸音材施工の場合は必要間口外に施工  
車進入口は左右逆に設置する事ができます

正面

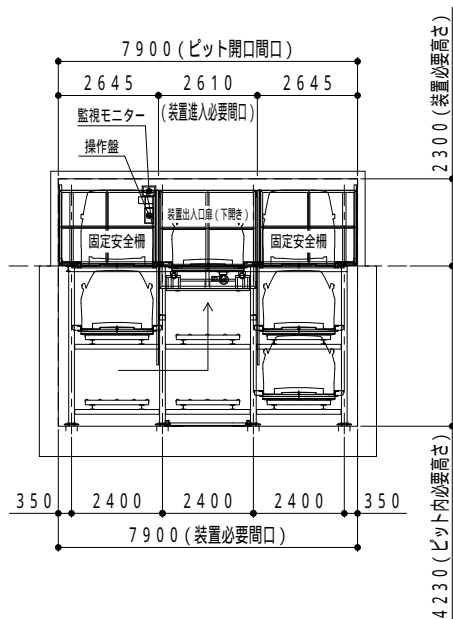

## 側面

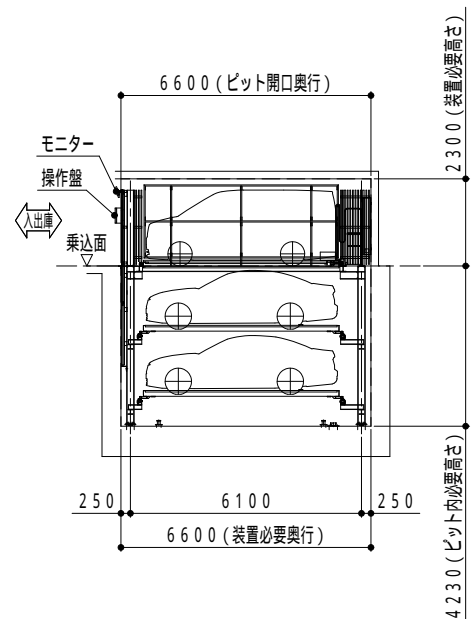

Y Kパーキング リフパズルG I

6 台収容

3列 地上1段地下2段(中型車)